


ГОТОВ СПРАВИТЬСЯ С ЛЮБОЙ РАБОТОЙ

Обладея скоростью печати 40 страниц в минуту формата А4, принтер Kyocera FS-9130DN готов помочь вам справиться с любым объемом работы, при этом сделает это с высокой скоростью. Быстрый, эффективный и надежный, этот принтер обладает прекрасным функционалом. Дополнительные устройства для обработки бумаги и конечной обработки документов позволяют вам легко настроить принтер для любых задач Вашего офиса.

- 40 страниц в минуту формата А4, 23 страницы в минуту формата А3
- 64 Мб оперативной памяти в стандартной комплектации с возможностью расширения до 576 Мб
- Двусторонняя печать и возможность сетевого подключения в стандартной комплектации
- Прямая печать PDF файлов с накопителей USB Flash.
- Огромное количество функций обработки бумаги
- Сверхпрочные компоненты, простое техническое обслуживание

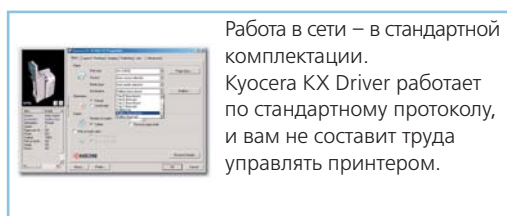

Работа в сети – в стандартной комплектации. Kyocera KX Driver работает по стандартному протоколу, и вам не составит труда управлять принтером.

С этим принтером можно работать быстро. Емкость податчика бумаги 1200 листов, емкость бумагоприемника 500 листов в стандартной комплектации.



FS-9130DN

ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ОФИСНЫЙ ПРИНТЕР ФОРМАТА А3



Устройства семейства ECOSYS разработаны для того, чтобы минимизировать прямые и косвенные затраты, такие как расходы на техническое обслуживание, администрирование и расходные материалы. В этих принтерах отсутствует картридж, и единственным расходным материалом является тонер. Концепция модульного конструктива позволяет вам использовать те функции, которые вам необходимы, а также огромный выбор вариантов обработки бумаги.

Интегрированное программное обеспечение позволяет использовать устройства в сети. Сверхпрочные комплектующие Кюосега уменьшают не только ваши расходы, но и вредное воздействие на окружающую среду.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Технология: Кюосега ECOSYS, Laser
Скорость печати: Макс. 40/23 страниц в минуту А4/А3 – односторонняя печать, макс. 33/16 страниц (16/8 листов) в минуту А4/А3 – двусторонняя печать
Разрешение: Fast 1200 dpi
Выход первой страницы: менее 3,5 секунд
Время прогрева: менее 60 секунд с момента включения
Рабочий цикл: макс. 200,000 страниц в месяц
Напряжение: AC 220 - 240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность: Режим печати: 710 Вт, Режим ожидания: 160 Вт, Энергосберегающий режим (EcoPower): 4,5 Вт
Уровень Шума (ISO 7779): Режим печати: 56 Дб(А), Режим ожидания: 37 Дб(А), Энергосберегающий режим (EcoPower): неизмеримо низкий
Габариты (Ш x Г x В): 599 x 646 x 615 мм
Вес: Основное устройство: около 68 кг
Сертификаты: TÜV/GS, CE, PIS
Устройство изготовлено в соответствии с требованиями по качеству ISO 9001 и экологической безопасности ISO 14001.

ОБРАБОТКА БУМАГИ

Емкость всех указанных устройств для бумаги рассчитана исходя из максимальной толщины листа 0,11 мм. Используйте печатные материалы, рекомендованные Кюосега к использованию в нормальных условиях окружающей среды.

Подача бумаги: 2 универсальные кассеты для бумаги на 500 листов, 60-105 г/м², А3, А4, А4R, А5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio, STMT
Многофункциональная кассета на 200-листов, 45-200 г/м², А3-А6R, Custom (от 88 x 148 мм до 297 x 450 мм)
Макс. объем подачи бумаги с дополнительным податчиком бумаги PF-750: 4200 листов
Дуплекс стандартно поддерживает А3, А4, А4R, А5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, 60-80 г/м²
Выход бумаги: 500 листов «лицом вниз»

КОНТРОЛЛЕР ПЕЧАТИ

Процессор: PowerPC 750FL / 600 MHz
Оперативная память: Стандарт 64 MB + ECOMemory, макс. 576 Мб (1 слот DIMM)
Эмуляция: PCL6/PCL5e включая P/L, PostScript 3™ (KPDL 3), прямая печать PDF файлов, автоматическое распознавание эмуляции (AES), HP-7550A (KC-GL), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630
Язык управления: PRESCRIBE IIe
Шрифты: 80 масштабируемых шрифтов (PCL), 136 PostScript Fonts, 1 растровый шрифт, 45 типов одномерных штрих кодов и двумерный штрих код PDF-417, Загружаемые шрифты: Кюосега, PCL + TrueType format, Type 1 + 3 format
Функции печати: eMPS – функции обработки документов с опциональным жестким диском HD-5: быстрое копирование, подтверждение заданий, конфиденциальная печать и хранение информации. Система раздельного учета количества распечаток (100 счетов), прямая печать PDF файлов с USB устройств, профессиональная финишная обработка документов.

Системная платформа:

Модель FS-9130DN имеет USB порт, параллельный порт и возможность сетевого подключения для эффективного системного администрирования. Технология единой платформы Кюосега позволяет использовать один и тот же драйвер для любого устройства печати Кюосега PCL/PostScript, как для индивидуального персонального принтера, так и для многофункциональной системы. Только Кюосега предлагает идеальное сочетание совершенных технологий и новейших разработок в сфере компьютерной техники.

PRESCRIBE IIe:

С помощью разработанного компанией Кюосега языка описания страниц PRESCRIBE IIe, даже сложную графику, логотипы и стандартизированные формы (даже многокомпонентные формы) можно создавать независимо от операционной системы, сохранять и корректировать непосредственно в принтере. Следовательно, благодаря языку PRESCRIBE IIe внедрение графики в файлы печати больше не требуется. Формы и логотипы выбираются прямо из памяти принтера, что значительно облегчает нагрузку на сеть.

KM-NET for Client/KM-NET Viewer:

Благодаря этой системе возможно проверить и изменить настройки всех принтеров в сети с любого компьютера Windows®. KM-NET for Client дает возможность управления принтером через параллельный порт, порт USB или дополнительное сетевое подключение. Программное обеспечение KM-NET VIEWER – интеллектуальная система управления, поддерживающая стандартный протокол SNMP.

ИНТЕРФЕЙСЫ

Стандартный интерфейс: Fast Ethernet 10/100Base-TX, высокоскоростной двунаправленный параллельный порт (IEEE 1284), USB 2.0 (высокоскоростной), разъем USB для дополнительных накопителей USB, опциональный интерфейс слот KUIO-LV
Множественное соединение (MIC): MIC допускает одновременную пересылку данных по четырем интерфейсам, каждый интерфейс имеет при этом свой собственный виртуальный принтер

ОПЦИИ

Обработка бумаги
PF-700 Податчик бумаги: 2 x 500 листов, 60-105 г/м², А3, А4, А4R, А5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio, STMT
PF-750 Податчик бумаги: Макс. 3,000 листов, 60-105 г/м², А4, B5, Letter
DF-710 Финишер + АК-705*: Основное устройство: Макс. 3000 листов А4 или 1500 листов А3 «лицом вниз», 60-200 г/м², А3-В5, Дополнительный левый лоток: Макс. 200 листов А4 или 100 листов А3/В4 «лицом вверх», 45-200 г/м², А3-А6R, Дополнительный правый лоток: Макс. 50 листов А4 «лицом вверх», 45-200 г/м², А4-А6R, Стеллер: Макс. 50 листов А4 или 30 листов А3, сшивание в 3 положениях
BF-710 Сшиватель для буклетов для DF-710: Макс. 64 страницы (16 листов) сшивание буклетов, 60-80 г/м², обложка 60-200 г/м², А3, B4, А4R
RH-5С Дырокол для DF-710: А3-А5R, 45-200 г/м², 2-отверстия/4-отверстия
MT-710 Сортиер/мэйлбокс для DF-710: 7 отсеков, 60-80 г/м², А3-А5R, 7 отсеков x 100 листов А4 или 50 листов А3/В4
DF-730 Финишер + АК-705*: Макс. 1000 листов А4 или 500 листов А3/В4, 64-128 г/м², А3-В5, 1 положение Сшивание макс. 30 листов А4 или 20 листов А3/В4, 64-80 г/м²
СВ-700 Тумба (Ш x Г x В): деревянная тумбочка под принтер с местом для хранения
СВ-710 Тумба (Ш x Г x В): металлическая тумбочка под принтер с местом для хранения

*Для использования финишеров DF-710/DF-730 требуется Адаптер АК-705. Для максимального использования функциональности финишера рекомендуется использовать жесткий диск HD-5 или увеличить объем оперативной памяти.

Память
Память принтера: 1 слот DDR-SDRAM DIMM (64, 128, 256 или 512 Мб)
Карта CompactFlash*: 1 слот (до 2 Гб), для хранения форм, шрифтов, логотипов, макросов
Жесткий диск HD-5: 40 Гб, для хранения данных, форм, шрифтов и обработок документов
Система безопасности С: Перезаписи и кодирование HD-5

Опциональные интерфейсы

IB-21E / IB-23 Сетевая карта: 10Base-T/100Base-TX
SB-50 Сетевая карта: 10Base-FL, FibreLink
SB-60 Сетевая карта: TokenRing STP/UTP
SB-70 Сетевая карта: Беспроводная сеть – IEEE 802.11b
SB-110FX Сетевая карта: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, FibreOptic
SB-140 Сетевая карта: 10Base-2/10-Base-T/100Base-TX
IB-11 Серийный интерфейс: RS-232C Серийный интерфейс (макс. 115,2 кб в секунду)

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

TK-710 Контейнер с тонером: микродispersный тонер на 40 000 страниц в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752
Емкость стартового контейнера с тонером – 20 000 страниц в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

МК-710 Комплект для обслуживания: 500 000 страниц

ГАРАНТИЯ

Стандартная гарантия – 2 года. Гарантия Кюосега Mita на барабан и девелопер 3 года или 500 000 страниц (в зависимости от того, что раньше наступит), при условии эксплуатации и ухода за принтером в соответствии с сервисными инструкциями.



Возможна дополнительная продленная до 5лет гарантия на принтер и опции. Гарантийное обслуживание ограничено 2 миллионами страниц (3 миллионами страниц с KYOLife)



Выберите опции, которые вам нужны:

Финишер (DF-730)



Податчик для бумаги (PF-700)

Принтер изображен с дополнительными устройствами

Ваш бизнес-партнер Кюосега

ЭРИК-КОМ

Официальный дистрибьютор Кюосега в Украине
тел.: (044) 234-33-46, 234-71-92
e-mail: info@kyocera.kiev.ua, www.kyocera.kiev.ua
01054, г. Киев, ул. О. Гончара 36-А

Kyocera Mita Europe B.V., Hoeksteen 40, 2132 MS Hoofddorp, The Netherlands,
Tel +31 (0) 20 65 40 000, Fax +31 (0) 20 65 31 256, www.kyoceramita.ru, info@kyoceramita.ru
Kyocera Mita Corporation, 2-28, 1-Chome, Tamatsukuri, Chuo-Ku, Osaka 540-8585, Japan, www.kyoceramita.com
FS-9130DN – English – 8DSE9130. Kyocera Mita не гарантирует полного отсутствия ошибок в вышеуказанных спецификациях. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Информация является верной на момент публикации. Все названия являются зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими законным владельцам.

